

店舗設定 周辺機器



周辺機器をご利用のサロン様は
この画面から機械の設定ができるよ

受付表の画面サイズを大きくできます
パソコンの設定によって
画面がズれる場合があります

フェリカで受付する場合はチェックする

ドローアを使用するときは設定必須です
ドローアが反応しない、
弊社から購入した機械でないときは
USB/ シリアルを選択してください

リライトを使用するときは設定必須です
ポイントカードの印字設定ができます

印字の設定は **次のページへ**

CTI オプションを使用するときは設定必須です
CTI オプションとは、着信時にお客様情報を表示する機能です

ポート番号の確認は **3 ページへ**

レシートプリンター

プリンタ名

レシートプリンター


使用しない
 使用する

用紙カット機能

レシートプリンターを使用するときは設定必須です
プリンタ名から TM-T88 を選択
「使用する」にチェックすると
レジ精算画面で「レシートを印刷する」に
自動でチェックが入ります
※ 印字内容の詳細設定は印刷からできます

Felica

Felicaで受付可能にする

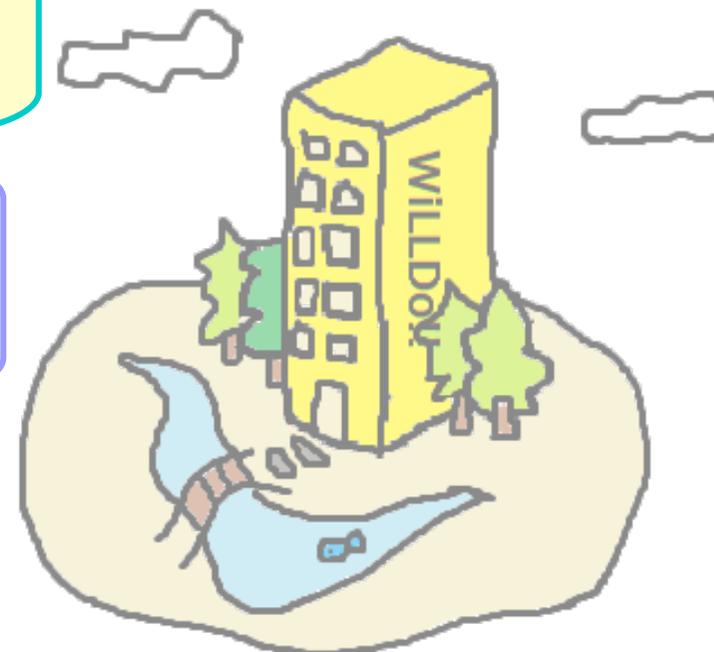

レジ

印刷

会員

周辺機器

全般

ディスプレイ

基準画面サイズ

1024 x 768
 1280 x 960

対象はレセプションのみ

ディスプレイの解像度の設定により画面がずれる場合があります

キャッシュドローア

使用しない
 USB接続で使用する(松代)
 USB接続で使用する

USB変換/シリアル接続で使用する

Comポート番号

キャッシュドローア設定

リライトカード

使用しない
 CRW-POSを使用する
 ABS-S31を使用する

ABS-S31 Comポート番号

リライト 設定

カード表示項目設定

リライトカードで受付可能にする
 リライト印字とリライト受付を同時に使用する

CTI

Comポート番号
Comポート番号2

アロハを使用する

リライトカード

リライトカード

使用しない

CRW-POSを使用する

ABS-S31を使用する

リライトカードで受付可能にする

リライト印字とリライト受付を同時に使用する

ABS-S31 Comポート番号

リライト 設定

カード表示項目設定

リライトカードで受付するときは
両方にチェックを入れてください
※ 磁気付きのカードのみ受付可能です

黄色部分がカードに印字される範囲です

No	項目	印字内容	
1	会員番号	会員番号	<input checked="" type="checkbox"/>
2	お客様名	お客様名	<input checked="" type="checkbox"/>
3		-----	<input checked="" type="checkbox"/>
4	ご利用日	ご利用日	<input checked="" type="checkbox"/>
5	担当者	担当者	<input checked="" type="checkbox"/>
6	今回ポイント	今回ポイント	<input checked="" type="checkbox"/>
7	利用ポイント	利用ポイント	<input checked="" type="checkbox"/>
8	累計ポイント	累計ポイント	<input checked="" type="checkbox"/>
9		-----	<input checked="" type="checkbox"/>
10	次回予約	次回予約	<input checked="" type="checkbox"/>
11		ありがとうございました♪	<input checked="" type="checkbox"/>
12		またのご来店を	<input checked="" type="checkbox"/>
13		お待ちしております☆	<input checked="" type="checkbox"/>
14			<input checked="" type="checkbox"/>
15			<input checked="" type="checkbox"/>
16			<input checked="" type="checkbox"/>
17			<input checked="" type="checkbox"/>
18			<input checked="" type="checkbox"/>
19	次回来店希望日◎	頃が最適です	<input checked="" type="checkbox"/>
20	次回来店希望日◎	次回のご来店は、	<input checked="" type="checkbox"/>
21			<input checked="" type="checkbox"/>

文字登録は1行最大18文字です。 文書は複数行利用して下さい

① 入力したい行をクリック

② に文章を入力し設定をクリック

固定内容以外の項目も入力したい！
※ 白色の行には自由に文言が入られます

CRW-POS | ABS-S31

接続方法
 USB接続 シリアル接続

ポート番号

シリアルNo

リライト機器の底のシリアル No を入力

エネルギーの設定

印字エネルギー 値

消去エネルギー 値

エネルギー補正 値

カード消去処理
 しない する

2007/03/15以前のカードリーダーは、するを選択して下さい

デフォルトに戻す | 閉じる

エネルギーの設定
※ エネルギー値は1～8まで設定できます
印字エネルギー・・・印字の濃さ
消去エネルギー・・・印字内容を消す
エネルギー補正・・・印字内容を補正



CTI

CTI

Comポート番号

Comポート番号2

アロハを使用する

CTI 機器をパソコンに接続後、
デバイスマネージャーから COM ポート番号を
確認して、設定します

CTI 機器を 2 台使用するとき
2 台目の COM ポート番号を設定します

機器がアロハ USB/ND4 の
ときはチェック

ポート番号の確認方法

デバイスマネージャーを開きポートを確認



「Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM4)」と
表示されている場合、
COM ポート番号は、4 です